


Partner 500

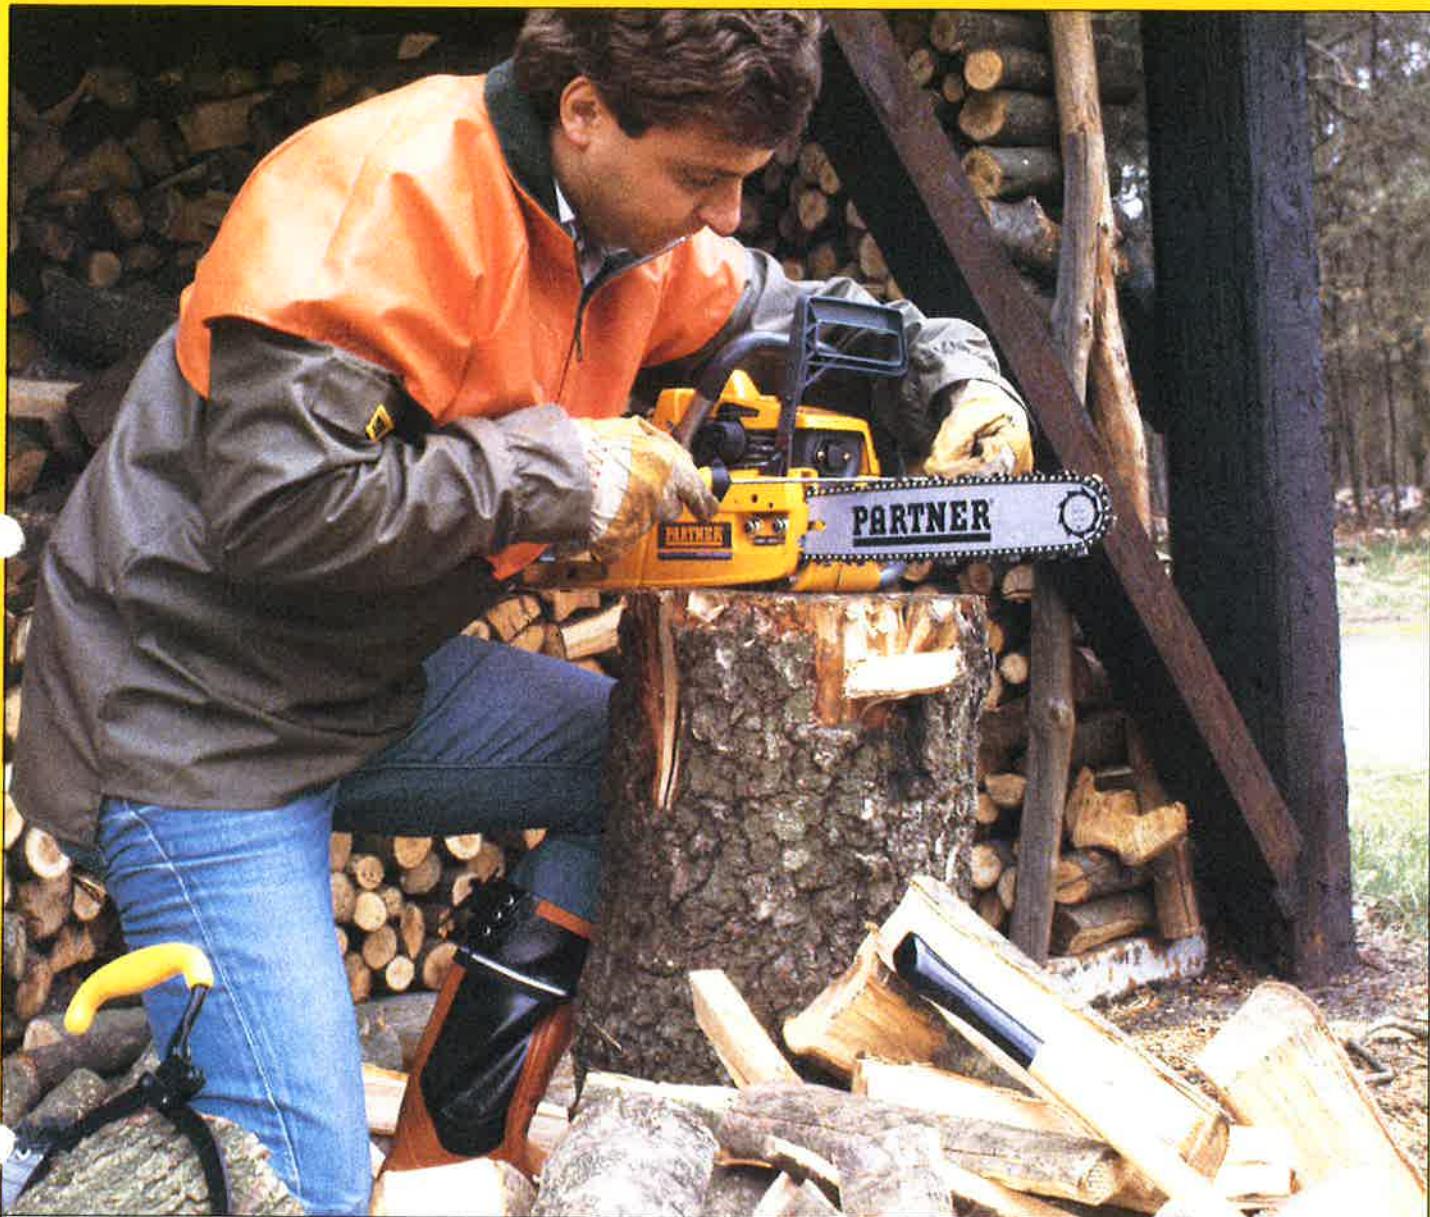


Partner 500 er laget for deltidshogere, f.eks. jordbruksarbeide i skogen et par måneder i året og trenger en sikker sag med høy effekt også ved lavere turtall. Det er en robust sag, enkel men allikevel sterk.

Den som ikke har skogsarbeide som hovedsyssel, trenger en sag med meget stor sikkerhet.

Og det er Partner 500:

Kjedefanger og beskyttelse for bakre håndtak, sperre mot ufrivillig gasspådrag og en pålitelig kjedebremse.

At kjedebremsen er både rask og nøyaktig, kjenner du med en gang bremsen slår til — innkoblingen er momentan. Utløsningskraften "ligger rett": 45 Newton, dvs at den rea-

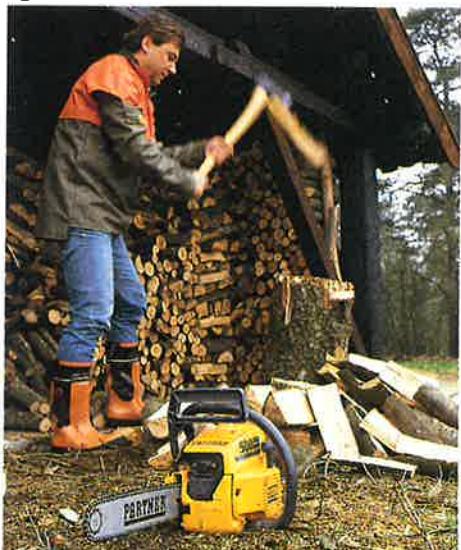

gerer utelukkende på kast. Bremsen kobles hurtig og kraftfullt inn ved ethvert kast.



Sterk på lavt turtall

Partner 500 har åpne spylekanaler. Det betyr mer styrke på lavere turtall. Og det er hva "deltidshoggeren" er mest tjent med — han vil normalt arbeide med lavere turtall på motoren.

Mange plussverdier

Partner 500 har mange plussverdier som man ikke venter seg av en sag i den klassen. Drivakselen er dimensjonert for et langt liv, og er som drivakselhuset hentet fra proffsagen Partner 5000 Plus.

Akkurat like "proff" er utformingen — smal sagkropp med rette sider og perfekt balanse. Hva det innebærer for effektiviteten og sikkerheten merker man snart. Dessuten har Partner 500 et meget godt vekt/effektforhold — 0,57 hk/kg. Det betyr at Partner 500 er både lett og rolig å arbeide med.

En skånsom sag

Partner 500 er skånsom mot kroppen — ikke bare på grunn av den ergonomisk riktige utformingen, som gir forutsetninger for bekvemt og sikkert arbeide. Partner 500 har også lavt lydnivå og lave vibrasjonsverdier. Og det er noe man skal kreve for sin egen helses skyld, selv om man bare arbeider deltid i skogen.

Enkel service

Enkel service er en forutsetning hvis man skal arbeide effektivt. Dette er

gjennomtenkt når det gjelder Partner 500. Man trenger bare løsne på to skruer for å rengjøre luftfilteret. Toppdekslet holdes av en eneste skrue, og man kommer lett til tennstift, forgasser og sylinder. Dessuten er den innstillebare oljepumpen lett å komme til utenfra.



TEKNISKE DATA

Modell	500
Sylinder volum	49 cc
Turtall ved maks effekt	8500 rpm
Volum brenseltank	0,67 lit
Volum oljetank	0,33 lit
Sverdlengde Standard	13"—18"
Kjededeling	0,325"
Vekt, tom med korteste angitte sverdlengde, kjede og kjedebremse	5,6 kg
Vekt uten kjede og sverd	4,8 kg

PARTNER®
Gir Deg Mer